
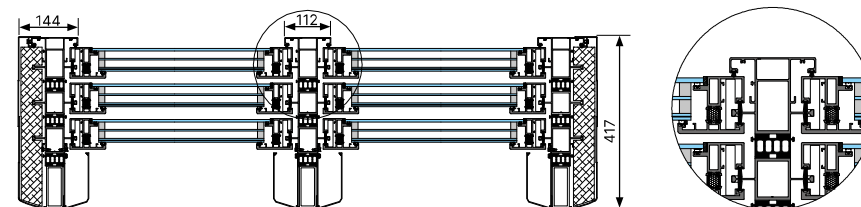


TOITURE COULISSANTE

Solution de toiture coulissante motorisée à rupture de pont thermique.

- valeur d'isolation thermique (U_w) de 1,7 W/m²K, avec un verre $U_g=0,5$ W/m²K.
- pente recommandée 10%
- profondeur ouverture maximale 7 mètres.
- largeur ouverture maximale entre porteurs : 2.2 mètres

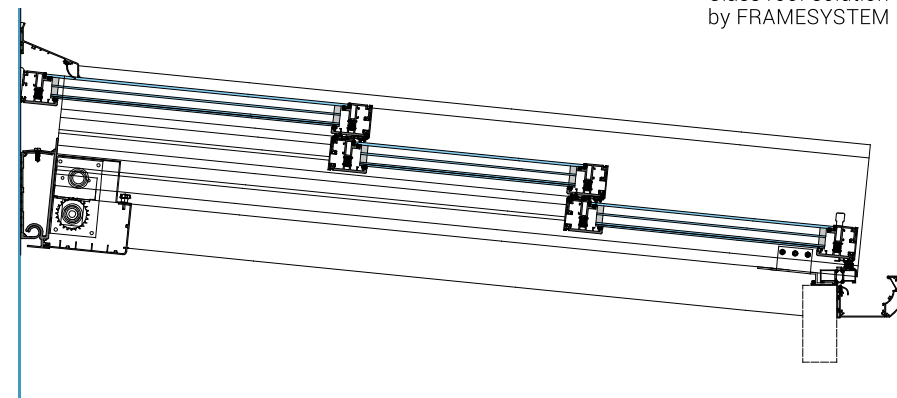

Couvre chaîne
lumination LED

Vue en détail

