

SERIE


INV36SR




La gamme BAILUX rails invisible est également disponible dans une version simplifiée INV36 SR, qui n'impose pas le recouvrement des revêtements parfois difficile à intégrer. La série INV36 SR inclut des capotages aluminium laqués sur la ligne de roulement


BAILUX INV36SR (Double vitrage)

Securité	WK2 / RC2
Thermique	$U_w = 1.1 \text{ W / m}^2\text{K}$
Acoustique	41 dB
Résistance à l'air	Classe 4
Résistance à l'eau	Class 9A
Résistance au vent	Class C5

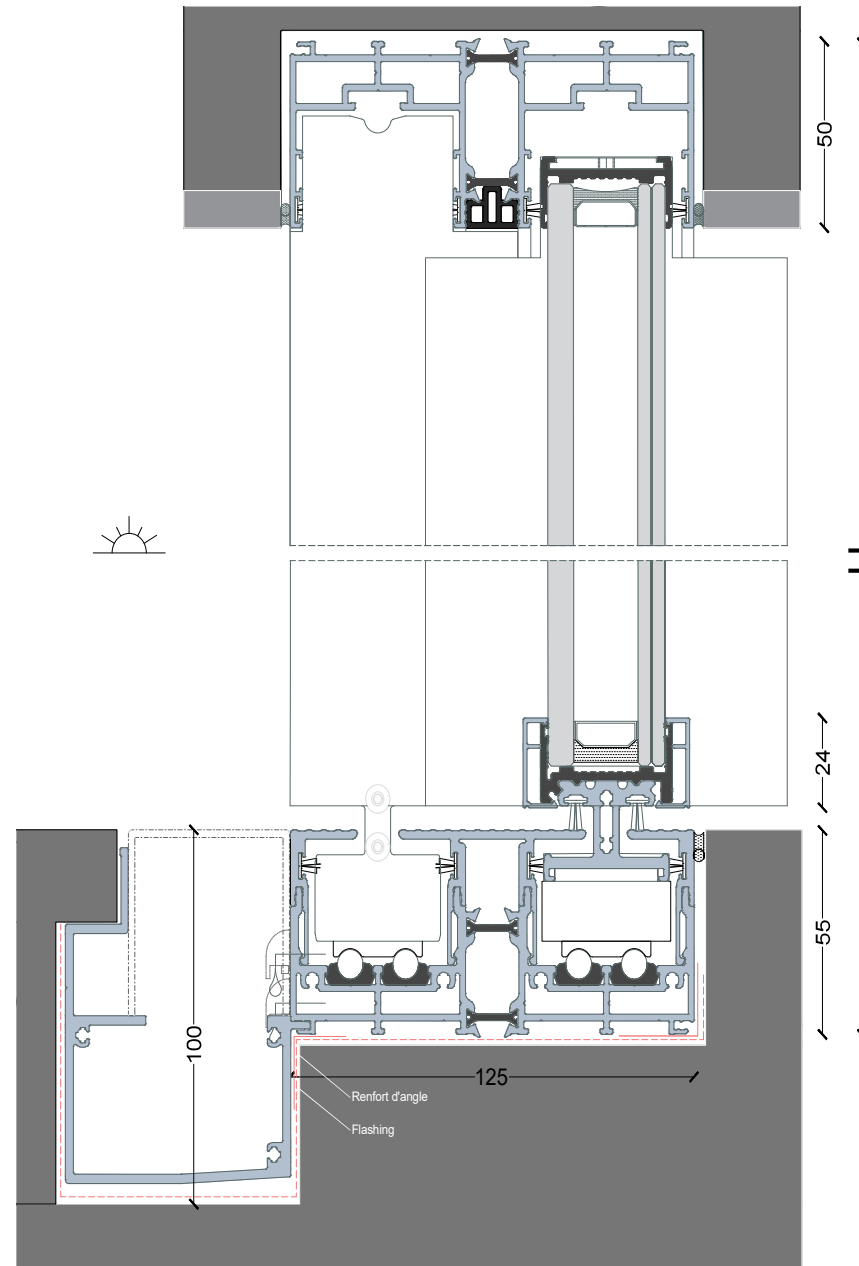


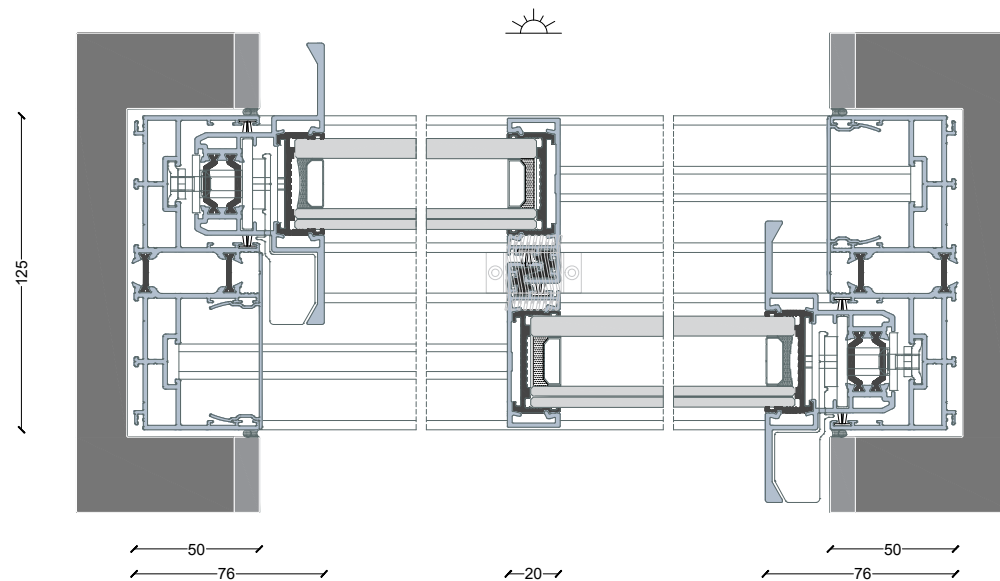

GAMME BAILUX 36 version standard avec chicane centrale de 20 mm

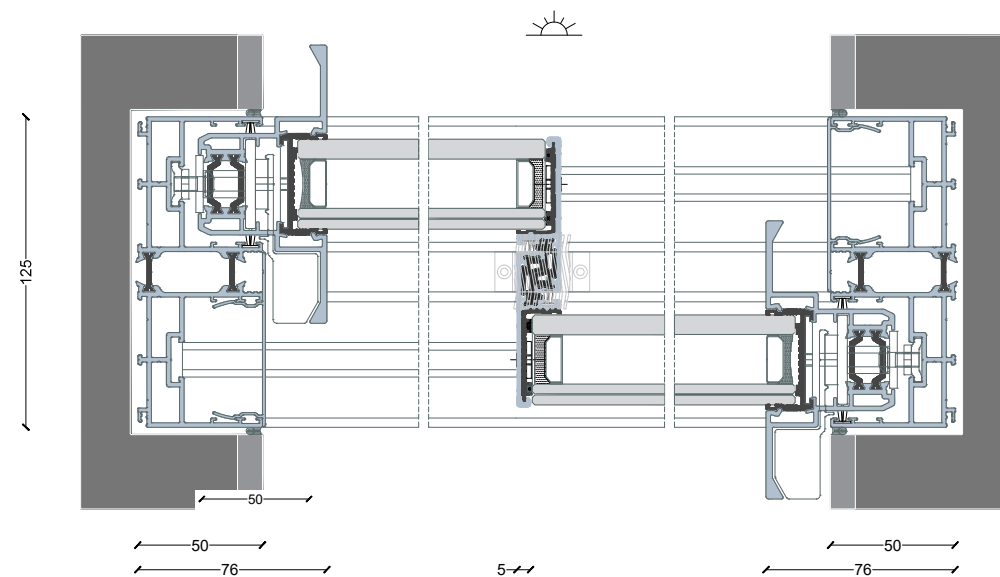

GAMME BAILUX 36 version SLIM avec chicane centrale de 5 mm
(disponible sous conditions)

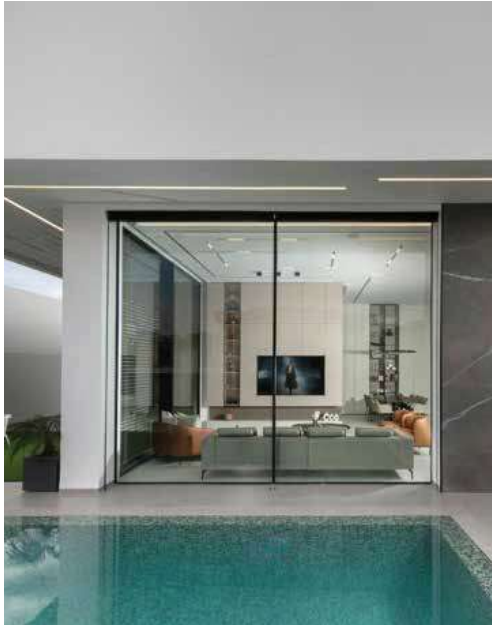

 **BAILUX**
minimalist windows by RCH

3 rue de Pranaud, 43700 Coubon
04 71 01 14 19
contact@framesystem.fr

www.framesystem.fr
www.bailux.com